

Perfecta Logic Pro 50-10 Cirkulationspump för värme

Kapacitetsreglerad pump

Beteckning	Art. nr.
Logic Pro 50-10	6301450
Teknisk information	
Pumphus:	Gjutjärn, SS0120
Pumphjul:	Slutet pumphjul av polymer
Packningar:	NBR

Anslutningar: Fläns DN50 PN6/16
(Dubbelborrad)

Arbetstryck: Max. 10 bar
Min. 0,05 bar vid 50 °C
Min. 0,8 bar vid 80 °C
Min. 1,1 bar vid 110 °C

Vätsketemp: Max. 110 °C
Min. 2 °C

Omgivningstemp: Max. 40 °C

Vikt: 7,9 kg

Montering

Monteras med horisontell motoraxel frihängande i ledningen.

Motordata

Glidlagrad motor av våt typ. Pumpen anpassar själv sin kapacitet efter värmesystemets behov. När systemets ventiler stryper minskar pumpens kapacitet och energiförbrukning. Minskningen sker proportionerligt, det vill säga lägre flöde - lägre uppfodringshöjd. Val av kapacitetsområde sker på pumpens konfigurationspanel och kapacitetsdata visas på displayen. Motorskydd erfordras ej, dock skall gällande elföreskrifter följas.

Spänning/frekvens: 1x230 V / 50 Hz

Skyddsform: IP44

Hastighet	Märkström	PI
Max.	1,30 A	180 W
Min.	0,10 A	10 W

Märkströmsuppgifter är nominella

Tillbehör



Kommunikationsmodul Logic Pro 10 Art. nr. 6301490

Reservdelar

Drivsida Logic Pro 10 Art. nr. 6301480



Kapacitetsdiagram

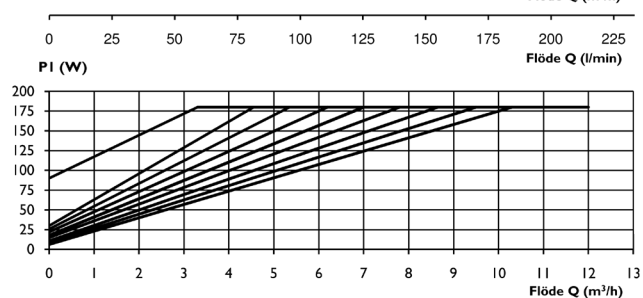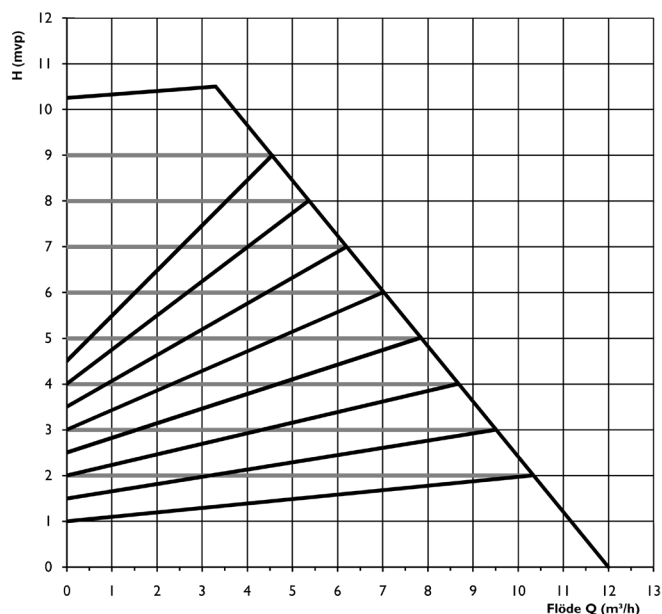

Måttskiss

