

# Elektronické oběhové čerpadlo Logic 25-8U/180 /130/

/ Náhrada za Myson CP 73-180 1 1/2", 130 1 1/2" /

**Použití: větší objekty, solární systémy, k tepelným čerpadlům**

## Perfecta Logic 25-8U/180 Circulation pump for heating Capacity regulated pump

**Designation** Art Nr  
Logic 25-8U/180 6298840

**Specifications**  
Pump casing: Cast iron, SS0120  
Impeller: Closed impeller of polymer  
Gaskets: NBR

**Vnější připojení:** G 1 1/2", 2"



**Working pressure:** Max 10 bar  
Min 0.05 bar at 50 °C  
Min 0.8 bar at 80 °C  
Min 1.1 bar at 110 °C

**Fluid temp:** Max 95 °C



Min +5 °C

**Ambient temp:** Max 40 °C

**Weight:** 2,4 kg

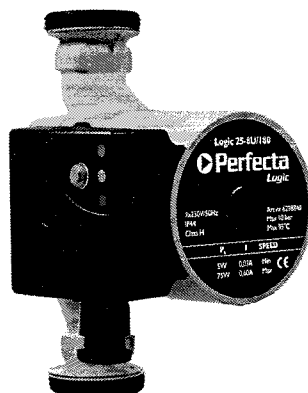

### Capacity

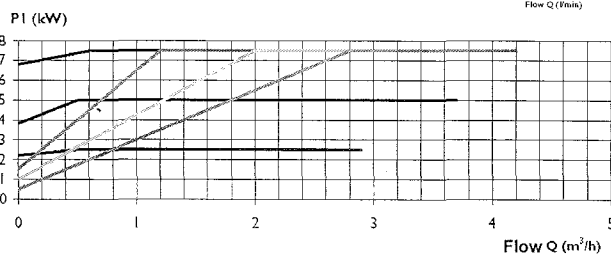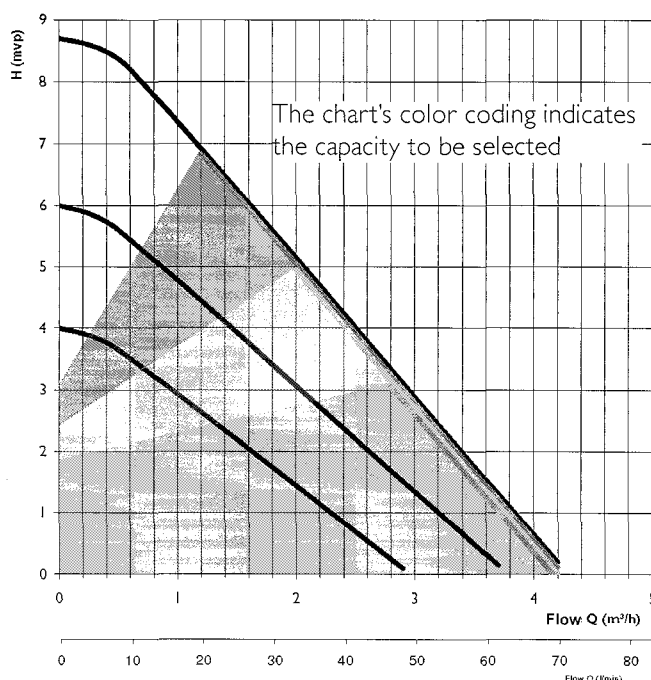

## Energeticky úsporné oběhové čerpadlo Logic. Elektronicky řízené. Energetická třída A.

Motor a kluzné ložiska naplnit vodou.

Čerpadlo nastavit na výkon dle potřeby vytápěcího systému.

Uzavíráním ventilu čerpadlo snižuje svůj výkon i spotřebu energie.

Snížení výkonu je úměrné: menší průtok – menší výtlač.

Volba výkonu se provádí na svorkovnici čerpadla a je zobrazená barevným indikátorem na vypínači.

Elektronické oběhové čerpadlo Logic má 3 různé režimy výkonů.

Podržetím přepínacího tlačítka po dobu více než 5 sekund přejde čerpadlo z elektronického režimu na trvalý konstantní režim.

Motorová ochrana není požadovaná.

**Voltage/Frequency:** 1x230 V /50 Hz

**Degree of protection:** IP44

Speed	Current rating	PI
Max	0,60 A	75 W
Min	0,07 A	5 W

Current ratings are nominal.

### Accessories

Valve G1" Int. thread 2-pack Art Nr 6186880

Valve 22mm fitting 2-pack Art Nr 6226710

Valve 28mm fitting 2-pack Art Nr 6226720




Coupling 2-pack Art Nr 6156100

Flange adapter 2-pack Art Nr 6256090

### Spare parts

Motor Logic 8 Art Nr 6299950

### Dimensions



Technical specifications may change.