



Energeticky úsporné cirkulační čerpadlo WITA Delta BW





Energeticky efektivní čerpadlo na TUV

WITA Delta BW UPH 15-15 E2

WITA Delta BW

Tradiční oběhová čerpadla spotřebují mezi 10 až 15 % z celkové spotřeby elektrické energie v běžných domácnostech. WITA Delta BW čerpadlo bylo navrženo tak, aby uspokojilo individuální potřebu na dodávku teplé i pitné vody. Komfortní ovládání bylo zohledněno v každém detailu a je vysoce efektivní. Čerpadlo WITA Delta BW má jednoduchou instalaci, stejně jako spolehlivost a vysoce úsporný energetický provoz. Použití cirkulačního čerpadla WITA Delta BW má za výsledek snížení spotřeby elektrické energie až o 80% v porovnání s běžnými cirkulačními čerpadly.

Jednoduché ovládání


Díky „One Touch“ dotekovému ovládacímu tlačítku je možné vybrat ze tří různých výkonových křivek. Zvolený režim je indikován barevným světýlkem na tlačítku. Zelená barva znamená nejslabší, červená pak nejsilnější režim. Díky tomuto nastavení je čerpadlo WITA Delta BW schopno přizpůsobit nastavení systému tím neoptimálnějším způsobem.




volba režimu

Characteristics

Vlastnosti WITA Delta BW

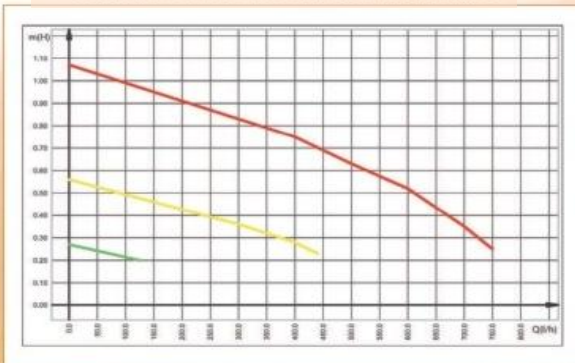

Výkonová křivka WITA Delta

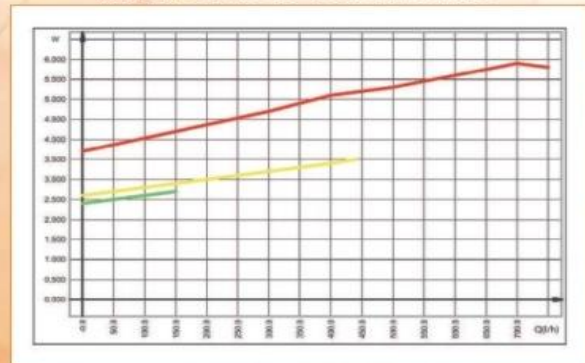

Vlastnosti čerpadla WITA Delta BW UPH 15-15 E2

- ✓ permanentní magnetický rotor
- ✓ úspora energie až 80%
- ✓ ochrana motoru před zablokováním
- ✓ vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů
- ✓ přizpůsobení výkonu čerpadla podle aktuálních potřeb

Technická data

WITA Delta	BW
max.výtlač	1.1 m
max. průtok	900 l/h
příkon (W)	2.3 – 5.9
elektrické napětí	1x230 V 50Hz
ochrana motoru	externí ochrana motoru není požadována
třída ochrany	IP 42
izolační třída	F
teplota vzduchu	do + 40 °C
teplota média	do + 65 °C
teplotní třída	TF95
max. provozní tlak	10 Bar
závitové připojení	½"
montážní délka	65 mm
váha	ca 1.45 kg



WITA WILHEM TAAKE GMBH
Böllingshöfen 85
D832549 Bad Oeynhausen
Germany

Výhradní dovozce pro ČR
VACEK JUNIOR s. r. o.
Nedbalova 14
702 00 Ostrava